

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КОНВЕРТЕРА WI-FI К СВЕТИЛЬНИКАМ СЕРИИ MAGNETIC S25 DIM И
MAGNETIC S39 DIM

Конвертер WIFI для светильников серии MAGNETIC DIM для защищенного удаленного доступа к вашей системе освещения по протоколам WI-FI 2,5ГГц и BLUETOOTH 4.0 с помощью специального мобильного приложения TUYA SMART.



1. Скачайте и установите приложение TUYA SMART для своей операционной системы на смартфон.

Скачать для ANDROID

Скачать для IOS



Пройдите процедуру регистрации, либо войдите в систему с помощью своего google аккаунта.

2. Подключите устройство с помощью шнура питания к любому источнику питания 5 вольт (компьютер, ноутбук, зарядное устройство для моб. телефонов)
3. Перейдите на стартовой странице в раздел ДРУГОЕ и выберите пункт ШЛЮЗ. Синий индикатор на устройстве быстро мигает, значит все готово к подключению. Если нет, то перезагрузите устройство, нажав единственную кнопку на устройстве на 5-10 секунд, пока индикатор не погаснет. Подтвердите действие. **ВАЖНО – ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВАША ДОМАШНЯЯ WI-FI СЕТЬ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПО КАНАЛУ 2.4ГГц**


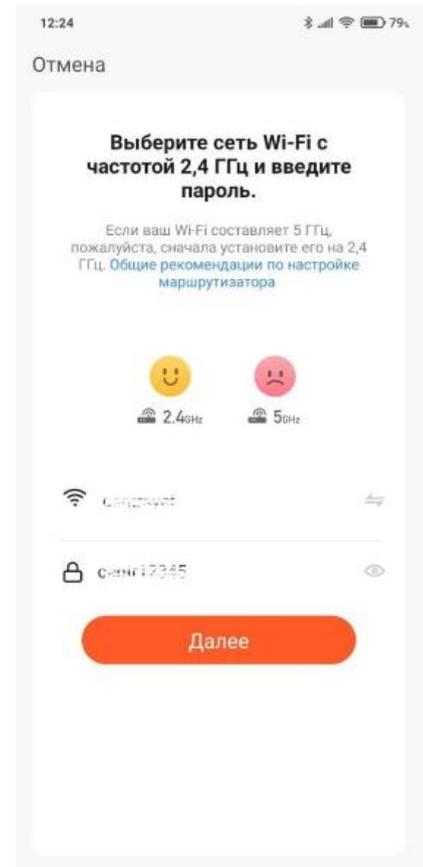
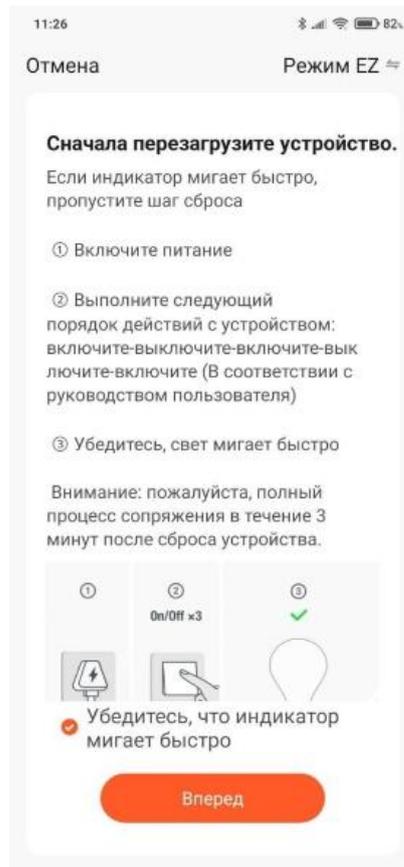


Поиск устройства занимает примерно 1-3 минуты.


Нажмите на значок вашего устройства. Теперь можно приступить к добавлению светильников и прочих приборов. Войдите в меню добавления светильников. ВАЖНО — ДО ЭТОГО МОМЕНТА ВАШИ СВЕТИЛЬНИКИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ!

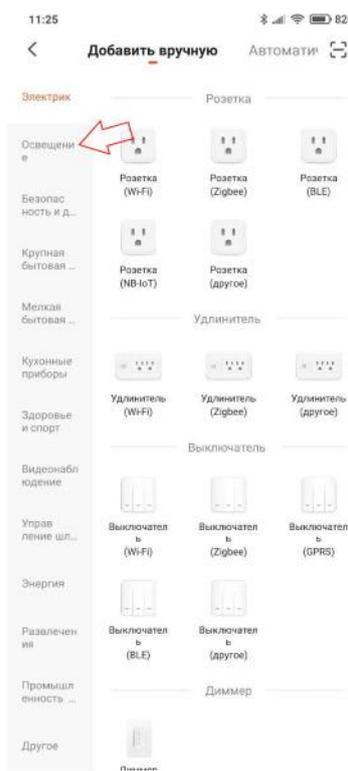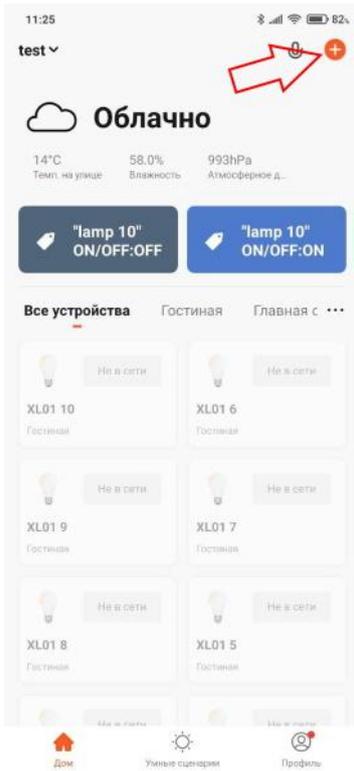


1. При первом включении светильник осуществляет поиск устройств в течение 3-4 секунд.

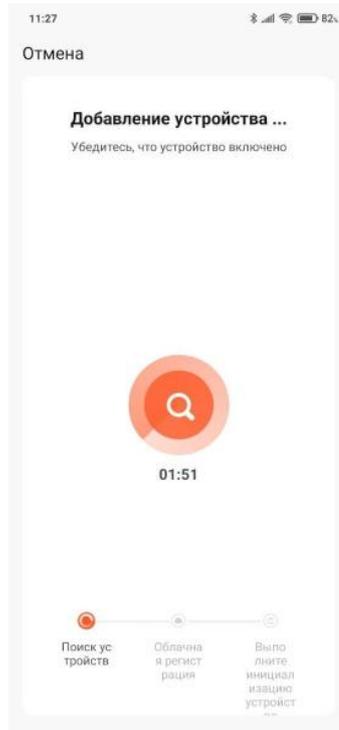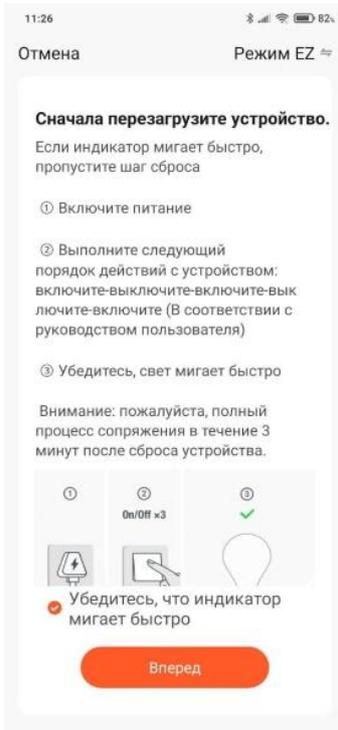

2. Сигналом того, что вы все делаете правильно, послужит кратковременное мигание самого светильника. После этого он появится в меню приложения. На этом моменте вы можете переименовать светильник как вам удобно. Повторите процедуру добавления для следующих светильников, добавляя их по одному, согласно процедуре, описанной выше. При этом ранее добавленные светильники не вытаскивайте из шинопровода — их настройка закончена.

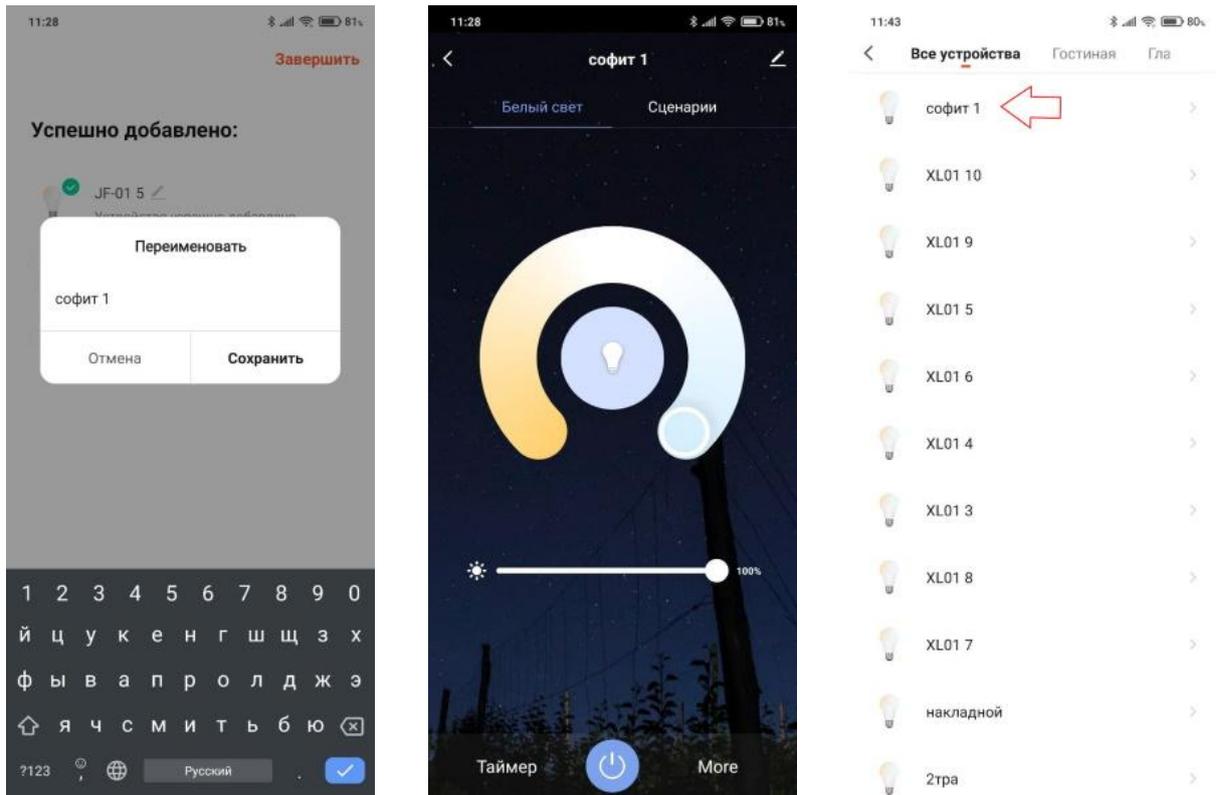

Для создания сценария освещения и автоматизации перейдите в раздел АВТОМАТИЗАЦИЯ и нажмите значок ДОБАВИТЬ. Далее выберите светильник и назначьте команду. При необходимости повторите процедуру, добавляя следующий светильник.

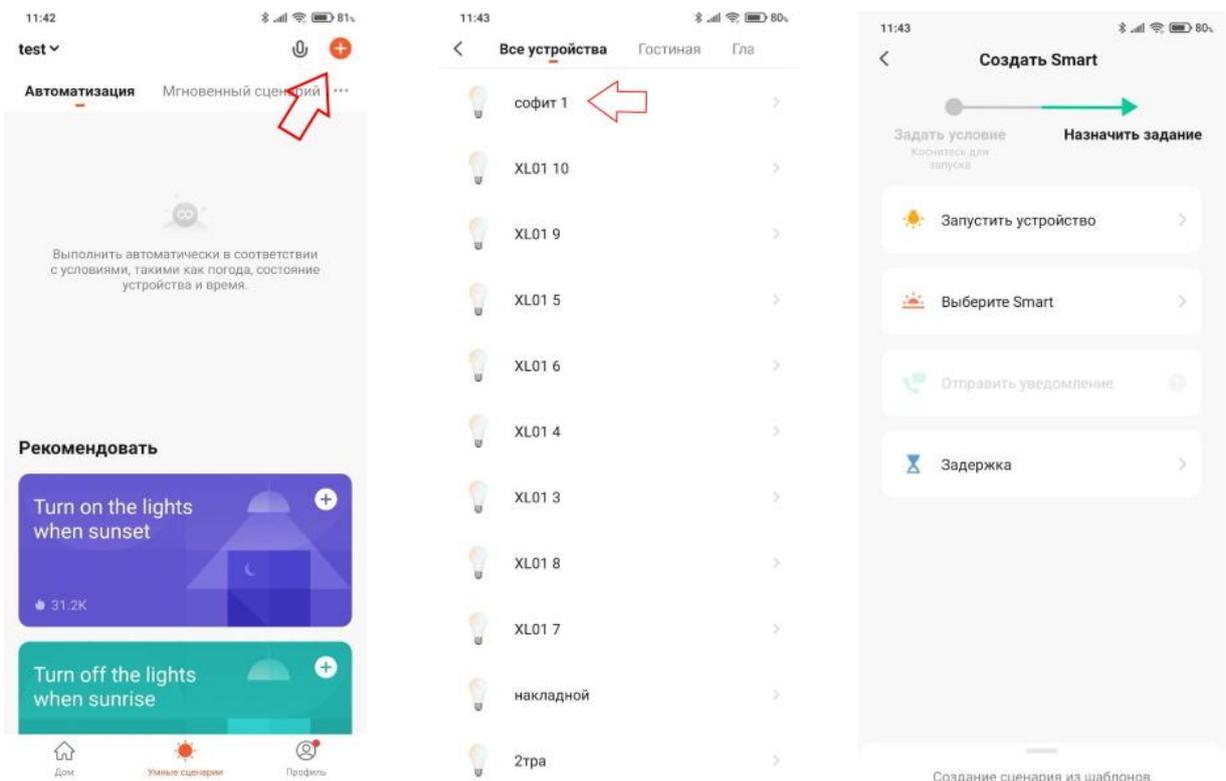

Другие инструкции по созданию сценариев освещения вы сможете найти на официальном сайте производителя wi-fi конвертера - <https://www.tuya.com/>